
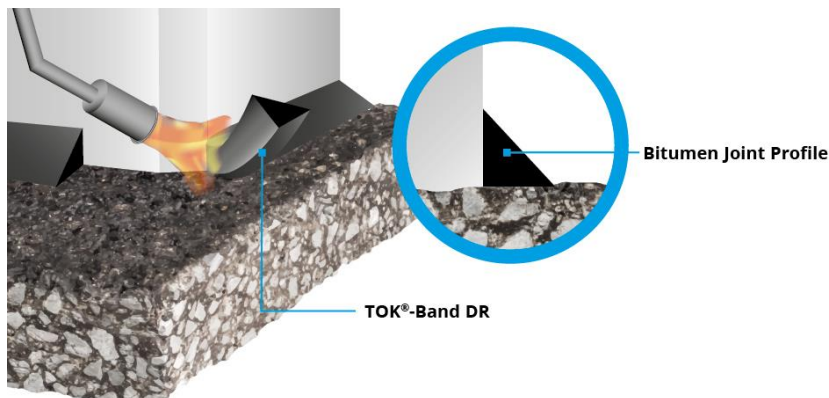



# TOK®-Band Spezial DR

Termékinformációs adatlap



## Különleges előnyei:

- A német szabványok (TL/TP Fug-StB ) szerint bevizsgálva.
- Kimagasló minőség
- Gyors és gazdaságos feldolgozhatóság



## Háromszög keresztmetszetű bitumenszalag – ideális derékszögű csatlakozások kitöltésére bitumenes szigetelő lemezek feldolgozásakor a talaj és fal csatlakozásánál

A DENSO Group Germany már 100 éve egyet jelent a tapasztalattal, minőséggel és megbízhatósággal a korrózióvédelem és az innovatív szigetelőanyagok gyártása során. A nemzetközileg elismert vállalkozás sikerét a már 1927-ben szabadalmaztatott DENSO korrózió gátló pólya feltalálása alapozta meg, amelyek acél csövek passzív korrózióvédelmére alkalmaztak. Azóta is biztosan garantálja a DENSO Group Germany a legmagasabb minőségi szinten a műszakilag jövőbemutató termékek gyártását. Mindemellett a kutatás, a fejlesztés és a gyártás is kizárólag Németországban történik. Munkatársaink az ügyfeleinkkel szorosan együttműködve valósítják meg a tartósan biztos és egyedi megoldásokat.

## Leírás

A TOK®-Band Spezial DR egy kiváló minőségű bitumenes hézagszalag polimer modifikált útépítési bitumenből, ami kitűnő nyúlási és tapadási képességgel bír.

A TOK®-Band Spezial DR szalag kapható olvasható vagy öntapadó kivitelben. A TOK®-Band Spezial DR szalag és a hozzá tartozó CORRISOL®-Spezial felületi

kellősítő rendszerben megfelel a német TL/TP Fug-StB követelményeknek és teljesítik az ott felsorolt műszaki elvárásokat.

## Felhasználás

A TOK®-Band Spezial DR szalag első sorban öntött aszfalt illetve aszfaltbeton csatlakozások lezárására lehet alkalmazni. A háromszög keresztmetszete miatt

kifejezetten jól alkalmazható bitumenes szigetelő lemezek terítésekor, a felület és falra felvezetések közé térkitöltőnek, hogy a lemez ne törjön meg a csatlakozási

derékszögben, a vízzárás biztosított maradjon. A kiváló anyagminőségnek köszönhetően tartós és biztos csatlakozások alakíthatóak ki.

## Jellemző anyagtulajdonságok (Vizsgálati eredmények a német TL Fug-StB szerint)

Vizsgálati módszer	Mértékegység	Jellemző eredménytartomány	Követelmény
Gyűrűs-golyós lágyuláspont	°C / °F	> +100 (+212)	> +90 (+194)
Kónusz penetráció	0,1 mm	35	20 - 50
Alakvisszanyerés	%	10 - 30	10 - 30
Hideghajlíthatóság	°C / °F	-9 (+15,8)	≤ ±0 (+32)
Tapadás- nyúlás	% / N/mm <sup>2</sup>	≥ 10 / ≤ 1,0	≥ 10 / ≤ 1,0

## Feldolgozás

### A csatlakozási felületek előkészítése

A hézagfalakat a műszaki tartalomnak megfelelően elő kell készíteni, a felületnek száraznak és tisztának kell lennie. A felületet kellősíteni kell, a szalaghoz tartozó kellősítő szerrel.

A **TOK®-Band Spezial DR** szalaghoz a bitumentartalmú fekete színű **CORRISOL® Spezial** nevű primer kellősítőt kell használni. A **CORRISOL®-Spezial** kellősítő szer szellőzési ideje nyáron ca. 10-20 perc.



### A TOK®-Band Spezial DR szalag feldolgozása:

Amint a felületi kellősítő leszáradt (elpárolgott az oldószer) a szalag feldolgozható. Először a szilikonpapíros oldalával felfelé kitekerceseljük a szalagot a hézagfal mellé. A szilikonpapírt közvetlenül a felrakás előtt távolítsuk csak el. Az olvasztható **TOK®-Band Spezial DR** szalagot egy gázperzselő segítségével megolvastjuk annyira, hogy a felülete ragacsossá váljon. Ezután azonnal a szegélynek nyomjuk. A sarkokba a megolvadt szalagot egy spakli segítségével könnyedén benyomkodhatjuk.

## Szállítási módok és csomagolás

A **TOK®-Band Spezial DR** szalag feltekerceselve kerül a kartonba. A tekerceseket szilikonos papír választja el. A

kartonok mérete: 370mm x 370mm x 160 (vagy 144) mm – keresztmetszetüknek megfelelően mérettől függően.

Egy EUR raklapon (800 x 1200 mm) 30 karton található.

### Olvasztható TOK®-Band Spezial DR

Profil*	Cikkszám	m/karton	m/raklap
20 x 20	101 20 835	30,00	900,00
25 x 25	101 20 683	22,00	660,00
25 x 30	101 15 836	16,00	480,00
30 x 30	102 00 397	14,00	420,00

\*egyéb keresztmetszeti méretek is lehetségesek

## Tárolás

Száraz, hűvös helyen tartandó. Napfénytől és nagy melegtől védeni kell. Ráterhelés nélkül, eredeti csomagolásban,

fagymentesen érdemes tárolni, normális klíma mellett: ideális esetben 15-20°C Ezen körülmények között a **TOK®-Band Spezial DR** szalag bontatlan, eredeti

csomagolásában legalább 3 évig őrzi meg a minőségét a gyártástól számítva.