


TOK®-Band Spezial körprofilú anyag



Termékinformációs adatlap

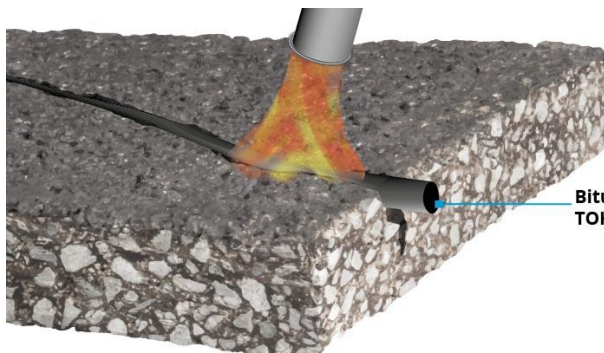

Bitumen Round Profile - TOK®-Band Spezial Rundstrang

Különleges előnyei:

- Egyszerű feldolgozhatóság
- Vágókoronggal történt túlvágások, hibák javítására.
- Aszfaltburkolatok akár 5mm-nél nagyobb repedéseinek kitöltésére.

TOK®-Band Spezial Rundstrang - körprofilú tömítőanyag bitumenből széleskörű felhasználási lehetőségekkel

A DENSŐ Group Germany már 100 éve egyet jelent a tapasztalattal, minőséggel és megbízhatósággal a korrózióvédelem és az innovatív szigetelőanyagok gyártása során. A nemzetközileg elismert vállalkozás sikerét a már 1927-ben szabadalmaztatott DENSŐ korrózió gátló pólya feltalálása alapozta meg, amelyek acél csövek passzív korrózióvédelmére alkalmaztak. Azóta is biztosan garantálja a DENSŐ Group Germany a legmagasabb minőségi szinten a műszakilag jövőbemutató termékek gyártását. Mindemellett a kutatás, a fejlesztés és a gyártás is kizárólag Németországban történik. Munkatársaink az ügyfeleinkkel szorosan együttműködve valósítják meg a tartósan biztos és egyedi megoldásokat.

Termékleírás és feldolgozás

A TOK®-Band Spezial körprofil ugyan abból az anyagból van, mint a már ismert DENSŐ TOK® BAND SK hézagszalag vagy a DENSŐ RISSBAND SK repedéstakaró szalag, amelyek már évtizedek óta bevált anyagai az aszfalt útépitésnek.

Az anyag fő felhasználási területe a már megnyílt aszfalt hézagok, repedések kézi javítása, amelyek már repedéstakaró szalaggal már nem zárhatóak (5 mm-nél

nagyobb megnyílás).

Ide tartozhatnak vadrepedések is vagy akár vágókoronggal történt keresztvágások javítása, vagy hibahelyek kitöltése.

Az anyag feldolgozásokor mindig ügyeljünk az alábbiakra:

- Lehetőség szerint mindig alkalmazzunk felületi kellőstítőt (TOK®-SK Primer)

- Hideg időben érdemes az anyagot egy gázperzselővel előmelegíteni, mert melegen könnyebb vele dolgozni.
- A körprofil, mint töltőanyagot a repedésbe be kell dolgozni. Nem elég a repedésre rárakni.
- Ideális esetben alkalmazhatjuk a TOK RISSband®-SK repedéstakaró szalagot a felületi lezáráshoz.

Csomagolás és szállítás

Átmérő	Hossz	Tekercsek	m/karton	m/raklap	Cikkszám
8 mm	10 m	6	60	1.800	101 15 109
10 mm	7 m	6	42	1.260	101 14 782

Tárolás

Száraz, hűvös helyen tartandó. Napfénytől és nagy melegtől védeni kell. Ráterhelés nélkül, eredeti csomagolásban,

fagymentesen érdemes tárolni, normális klíma mellett: ideális esetben 15-20°C Ezen körülmények között a TOK®-Band Spezial Körprofil bontatlan, eredeti

csomagolásában legalább 2 évig őrzi meg a minőségét a gyártástól számítva.



DENSŐ GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217
www.denso.de | info@denso.de

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung übernommen.

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso.de finden.