


DENSOLEN® -032-65 AS



Termékadatlap

Különleges előnyei:

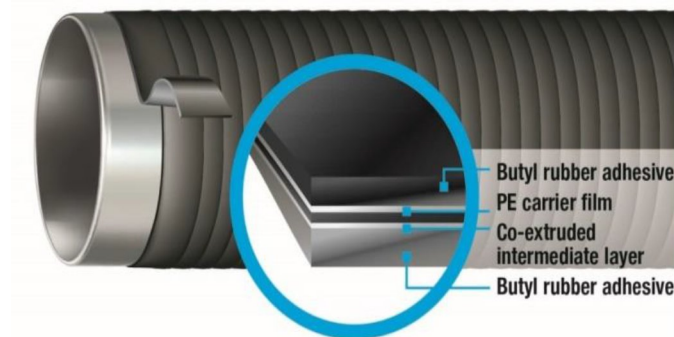

50 C üzemi hőmérsékletig.



Valódi koextrudált 3 rétegű szalag.



ÖVGW tanúsítvánnyal rendelkezik a DENSOLEN® -090 és a DENSOLEN® -R20 HT-val alkotott rendszerben



Gyakorlatilag nem engedi át a vízgőzt- és az oxigént.

3 rétegű koextrudált műanyag szalag, amely stabilizált polietilén hordozóanyagból áll, mindkét oldalán butilkaucsuk réteggel.

A DENSO Group Germany egy évszázada képviseli a korrózióvédelem és az útépités területén a minőséget, tapasztalatot, és a megbízhatóságot. A nemzetközileg vezető vállalatcsoport sikere a már 1927-ben szabadalmaztatott DENSO-Tape a világ első terméke a csővezetékek passzív korrózióvédelmére. Azóta a DENSO Group Germany a legmagasabb minőségi szabványokat állítja fel és garantálja a technikailag előremutató termékeket. A kutatás, fejlesztés és a gyártás kizárólag Németországban történik. Az ügyfelekkel való személyes együttműködés keretében biztosítják munkatársaink a tartósan biztonságos és egyedi megoldásokat.

Termékleírás

A **DENSOLEN® -032-65 AS** egy hidegen feldolgozható korrózióvédelmi szalag kis és nagy névleges átmérőjű fémcsövekhez és csővezetékekhez.

A **DENSOLEN® -032-65 AS** egy valódi koextrudált 3 rétegű műanyag szalag, amely stabilizált polietilén hordozóanyagból készül, mindkét oldalán butilkaucsuk ragasztóval.

A butilkaucsuk réteg teljesen összeolvad a külső réteggel, és csőszerű burkolatot képez, amelybe a vízgőz és az oxigén nem tud behatolni, valamint ellenáll a talajbaktériumoknak és az elektrolitoknak.

Az $\geq 0,65$ mm-es szalagvastagságnak köszönhetően a **DENSOLEN® -032-65 AS** kiválóan alkalmas kézi felvitelre, valamint a **DENSOMAT®** tekercselőberendezésekkel történő feldolgozásra.

A DENSOLEN®-032-65 AS belső szalagként a **DENSOLEN® -System 4, 5 és 6** rendszerek összetevője.

A **DENSOLEN® -090** vagy a **DENSOLEN® -R20 HT** kombinálva külső szalagként felhasználható.

A **DENSOLEN® - System 4 és 6** rendszerek rendelkeznek ÖVGW tanúsítvánnyal az EN 12068 szerinti C 50 terhelési osztályra.

A DENSOLEN®-032-65 AS kompatibilis a PE, PP, FBE, PU, CTE és bitumenből készült gyári burkolatokkal.

Terméktulajdonságok

Tulajdonságok	Egység	tipikus érték	Vizsgálati módszer
Hordozófolia színe	-	fekete	-
Belső butilragasztó színe	-	szürke	-
Külső butilragasztó színe	-	fekete	-
Teljes szalagvastagsága	mm	≥ 0,65	ISO 4591 ASTM D1000
Hordozófolia vastagság	mm	≥ 0,18	
Belső butilragasztó vastagsága kb.	mm	≥ 0,39	
Külső butilragasztó vastagságán kb.	mm	≥ 0,08	
Szakadónyúlás	%	≥ 550	DIN 30672 EN 12068
Szakadóellenállás +23°C	N / cm	≥ 50	
Dielektromos szilárdság	kV / mm	≥ 40	DIN 53481
Üzemi hőmérséklet	°C	- 40°C-től +50°C	-

A **DENSOLEN®** szalagok könnyen felhelyezhetők kézzel. A feldolgozás még hatékonyabb az eredeti **DENSOMAT®** tekercselőberendezésekkel. Az 50 mm-nél szélesebb **DENSOLEN®** szalagok esetében a kiváló feldolgozási minőség biztosítása érdekében a **DENSOMAT®** tekercselőberendezés használatát javasoljuk.

Rendelési információk és csomagolási egységek

	magátmérő [mm]	tekercshossz (m)	tekercs szélesség (mm)	tekercs - db	Karton tartalma		
					teljes hossz - fm	tekercs - m ²	kg / karton
DENSOLEN®-032-65 AS	41	30	50	10	300	15	10
			100	5	150	15	10
			150	5	150	22,5	15
	78	70	100	3	210	21	13
			150	2	140	21	13

További hosszúságú és szélességű szalagok megrendelés alapján.

Tárolás

A **DENSOLEN®-032-65 AS** a gyártási dátumtól kezdődően 60 hónapig tárolható bontatlan csomagolásban.

Tárolási hőmérséklet : ≤ +50°C

Tárolja száraz helyen, anélkül, hogy bármely oldalára terhelés kerülne.

Termékinformációink, alkalmazási javaslataink és a termékkel kapcsolatos egyéb dokumentumok kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Mivel számos beépítési tényezőt nem tudunk befolyásolni, a felhasználónak kell meghatározni a termékek rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát, és vállalnia kell az ezzel kapcsolatos minden kockázatot és felelősséget. A jelen dokumentumban található összes információ útmutatóként szolgál, és nem minősül a specifikációra vonatkozó kötelezettségvállalásnak. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Emiatt nem vállalunk felelősséget a pontatlan tanácsadásért vagy a tanácsadás elmulasztásáért. A felhasználó felelőssége a termék felhasználási területeinek ellenőrzése és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése. A www.denso-group.com oldalon elérhető Általános értékesítési feltételeink irányadóak. 2020.10

Fentiek az eredeti német termékinformáció fordítása. Bármilyen eltérés vagy a jelen terméktájékoztató értelmezésével kapcsolatos vita esetén a megfelelő német termékinformáció német nyelvű szövege a mérvadó, amely elérhető a www.denso-group.com oldalon. A jogviszonyra a német jog az irányadó.