


DENSOLEN® -W/ -W+/ -WP Mastik



Termékadatlap

Különleges előnyei:

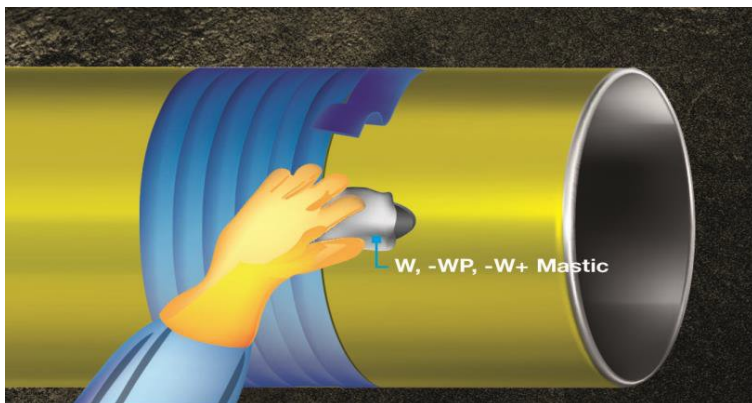

- ✓ Megbízhatóan tömíti az üregeket.
- ✓ Könnyen igazítható az élekhez és a hajlatokhoz.
- ✓ Kiváló kölcsönhatás minden DENSOLEN® szalaggal.
- ✓ Tartósan formázható.
- ✓ Számos praktikus méretben kapható.

Butilkaucsuk gyurma, üregek kitöltésére és átmenetek kialakítására a DENSOLEN® korrózióvédelmi szigetelő szalagrendszer segítségével

A DENSO Group Germany egy évszázada képviseli a korrózióvédelem és az útépités területén a tapasztalatot, a minőséget és a megbízhatóságot. A nemzetközileg vezető vállalatcsoport sikere a már 1927-ben szabadalmaztatott "DENSO-kötés" - a világ első terméke a csővezetékek passzív korrózióvédelmére. Azóta a DENSO Group Germany a legmagasabb minőségi szabványokat állítja fel és garantálja a technikailag előremutató termékeket. A kutatás, fejlesztés és a gyártás kizárólag Németországban történik. Az ügyfelekkel való személyes együttműködés keretében biztosítják munkatársaink a tartósan biztonságos és egyedi megoldásokat.

Termékleírás

A **DENSOLEN®-Mastik** egy tartósan, kézzel formázható butilkaucsuk kitöltőanyag az egyenetlen felületek kitöltésére a **DENSOLEN®** szalagok felhelyezése előtt.

A **DENSOLEN®-Mastik** ideális az egyenetlen felületek, például magas hegesztési varratok kiegyenlítésére.

A **DENSOLEN®-Mastik** önhegesztő hatás révén kötődik a **DENSOLEN®** szalag butilkaucsuk bevonatához, és így biztosítja a felület teljes lefedettségét. Az üregeket, hézagokat megbízhatóan zárja le és tartós korrózióvédelmet biztosít.

Gyakori alkalmazási területe

A T-idomok hornyainak kitöltése, az acélfelület és a gyári bevonat közötti átmenet kitöltése vagy az utólagos szigetelés alóli kábelkivezetések lezárásához. A **DENSOLEN®-Mastik** használható a gyári vagy utólagos szigetelés hibás helyeinek kitöltéssel való javítására is. A **DENSOLEN®** szalagrendszerrel történő utólagos tekerccseléssel a hiba tartósan és tökéletesen javítva van. **DENSOLEN®-Mastik** különböző szilárdsági fokozatokban és praktikus csomagolásban kapható rúd és szalag formájában.

A csőfelülethez való optimális tapadás érdekében a **DENSOLEN®-HT Primer** alapozó használata ajánlott.

A hosszanti vagy spirális hegesztési varratok kiegyenlítéséhez az átmenetet alternatívaként puha **DENSOLEN®** szalaggal, pl. **DENSOLEN®-N15** szalaggal is ki lehet egyenlíteni.

Terméktulajdonságok

Tulajdonságok	Egység	DENSOLEN-W tipikus érték	DENSOLEN-WP tipikus érték	DENSOLEN-W+ tipikus érték
Sűrűség	g/cm ³	>1,4	>1,4	>1,7
Állag	-	lágú, jól formálható	jó formátartósság	nagy stabilitás
Elszappanosodási érték	mg(KOH)/g	<10	<10	<10
Feldolgozási hőmérséklet	°C	-10 -től +50 -ig	-10 -től +50 - ig	-10 -től +50 -ig

Rendelési információk és csomagolási egységek

Kicsomagolás	Megnevezés	Méretek	Csomagolás
Rúd	DENSOLEN®-W	1 kg-os rúd	10 db rúd / karton
	DENSOLEN®-W	2,5 kg-os rúd	5 db rúd / karton
Szalag	DENSOLEN®-WP	30 mm x 8 mm x 4 m	3 tekercs / karton (hossza 12 m)
	DENSOLEN®-WP	40 mm x 4 mm x 2,5 m	8 tekercs / karton (hossza 20 m)
	DENSOLEN®-WP	40 mm x 5 mm x 2 m	8 tekercs / karton (hossza 16 m)
	DENSOLEN®-WP	80 mm X 5 mm x 5 m	4 tekercs / karton (hossza 20 m)
Vödör	DENSOLEN®-W+	10 kg-os vödör	

Tárolás

A DENSOLEN® -W/ -W+/ -WP Mastic bontatlan csomagolásban a gyártási dátumtól kezdődően 60 hónapig tárolható.

Tárolási hőmérséklet : ≤ +50°C

Tárolja száraz helyen, anélkül, hogy az bármely oldalára terhelés kerülne.

Termékinformációink, alkalmazási javaslataink és a termékkel kapcsolatos egyéb dokumentumok kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Mivel számos beépítési tényezőt nem tudunk befolyásolni, a felhasználónak kell meghatároznia a termékek rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát, és vállalnia kell az ezzel kapcsolatos minden kockázatot és felelősséget. A jelen dokumentumban található összes információ útmutatóként szolgál, és nem minősül a specifikációra vonatkozó kötelezettségvállalásnak. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Emiatt nem vállalunk felelősséget a pontatlan tanácsadásért vagy a tanácsadás elmulasztásáért. A felhasználó felelőssége a termék felhasználási területeinek ellenőrzése és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése. A www.denso-group.com oldalon elérhető Általános értékesítési feltételeink irányadóak. 2019.12

Fentiek az eredeti német termékinformáció fordítása. Bármilyen eltérés vagy a jelen terméktájékoztató értelmezésével kapcsolatos vita esetén a megfelelő német termékinformáció német nyelvű szövege a mérvadó, amely elérhető a www.denso-group.com oldalon. A jogviszonyra a német jog az irányadó.